

Ultimate PLUS Superflow



Die Ultimate PLUS Superflow filtert Ihr Wasser mithilfe der Directflow Technologie. Das bedeutet, dass das Wasser stets frisch gefiltert wird. Ultimate PLUS ist mit einer integrierten Druckerhöhungspumpe ausgestattet, die für den optimalen Wasserdruck innerhalb der Anlage sorgt. Somit wird das Wasser schneller durch die Anlage geleitet. Das eingebaute manuelle Spülventil stellt sicher, dass das Abwasser von der Membrane weggespült wird und sie somit länger lebt. Das Abschaltventil sorgt dafür, dass die Anlage automatisch ausgeschaltet wird, wenn sie nicht benötigt wird und die Pumpe somit nicht überhitzen kann. Der Eingangsdruck des Wassers wird Ihnen vom Manometer angezeigt.

Filterstufen von Ultimate PLUS Superflow


Das 5-stufige Filtersystem besteht aus drei Vorfiltern, einer leistungsstarken Membrane und einem Nachfilter. Die Ultimate PLUS Superflow ist mit einer 600 GPD Membrane ausgestattet. Das heißt für Sie, dass Sie 1,6 Liter Osmosewasser in nur einer Minute erhalten können.

Stufe 1: Sedimentfilter 6 Mikron
Stufe 3: Aktivkohleblockfilter
Stufe 5: Aktivkohlenachfilter

Stufe 2: Aktivkohlefilter
Stufe 4: 600 GPD Membrane

Eine platzsparende
Anlage

Die Ultimate PLUS Superflow lässt sich einfach unter Ihrer Küchenspüle verstauen – Die Anlage kann stehend, liegend oder auch hängend installiert werden

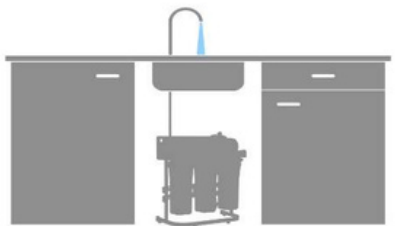

37cm x 22cm x 52cm (BxTxH)

Hinweise zur Nutzung und Wartung

Empfohlener Filterwechsel: alle 6 - 12 Monate - Empfohlener Membranwechsel: alle 24 Monate
Wichtig! Die Nutzungsdauer der Vorfilter kann durch äußere Umstände, wie alte Rohrleitungen oder sehr hartes Wasser, verkürzt werden, da die Filterleistung stärker beansprucht wird. In diesem Fall müssen die Vorfilter schon früher gewechselt werden.
Das Eingangswasser muß der deutschen Trinkwasserverordnung (TVO) entsprechen und darf nur einen maximalen Druck von 4,0 bar haben.



3 Wege Wasserhähne – die ideale Lösung für die Integration Ihrer Osmoseanlage

Wer eine Osmoseanlage kauft, sollte auch unbedingt an einen 3 Wege Wasserhahn denken. Natürlich ist ein Wasserhahn einer Osmoseanlage stets beigelegt. Allerdings handelt es sich um einen simplen Wasserhahn, der separat installiert werden muss. Wenn Sie keinen separaten Wasserhahn in Ihrer Küche haben möchten dann ist ein 3 Wege Wasserhahn die perfekte Lösung als Küchenarmatur für Sie.



PURO, schwarz
€ 199,00



NEGRO, chrom
€ 199,00



NEPTUN, chrom
€ 299,00



PURO, Edelstahl matt
€ 199,00

Artikelbeschreibung	€ Preis
SONVITA Puraqua Touch (Directflow-Umkehrosmoseanlage mit 3 Vorfiltern, 1 Membrane und einem Nachfilter. Separatem Edelstahl- Wasserhahn & Anschlußset.)	€ 475,00
Geräte-Anschlußventil	€ 30,00
Installation Pauschale innerhalb München (Diese Pauschale setzt voraus, daß ein Standard-Eckventil (Wasserzufuhr) und ein Standard-Küchensiphon (Abwasser) sowie eine 230V-Steckdose nicht weiter als 1 Meter vom Installationsort entfernt sind. Ein Mehraufwand würde dann zusätzlich in Rechnung gestellt)	€ 185,00
Die Anlage kann auch an Geräte, wie Kaffeemaschine, Eiswürfelbereiter, Spülmaschine, Sprudler etc. angeschlossen werden. Gerne machen wir Ihnen hierzu ein individuelles Angebot .	

Beratung, Verkauf, Installation & Service durch:
Kaffee, Espresso & Barista 2004 KG,
Donnersberger Straße 35, 80634 München
Tel.: 089 167 838 78, info@kaffee-espresso-barista.de

